


# ECHO DRIVER TURBO / ASPIRADO


Produto desenvolvido para repetir os pulsos de um bico injetor, ou utilizado em conjunto com o E.F.I.C/H.I.S (limitado em 2 bicos de 3 ohms ou 4 bicos de 16 ohms por unidade) quando for necessário ampliar o número de bicos injetores.

O chicote é composto de quatro fios:


- Vermelho – Positivo da ignição ou positivo da bateria.
- Preto - Negativo da bateria ou terra.
- Azul - Negativo do bico injetor cujo sinal deseja-se repetir.
- Amarelo - Negativo do bico injetor extra.

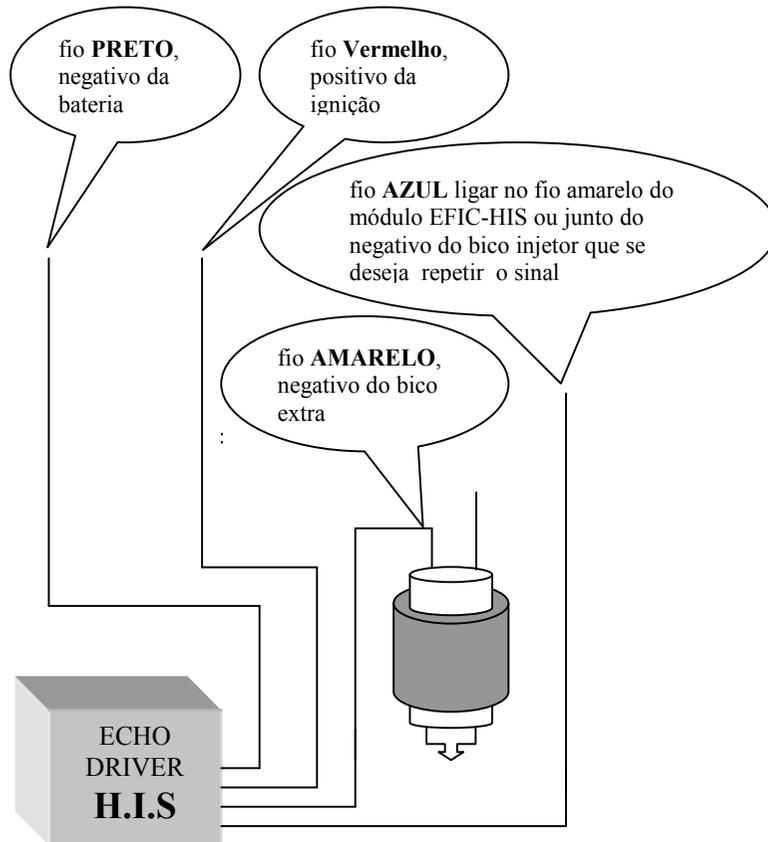


## LIGAÇÃO PARA BICOS DE 16 Ohms

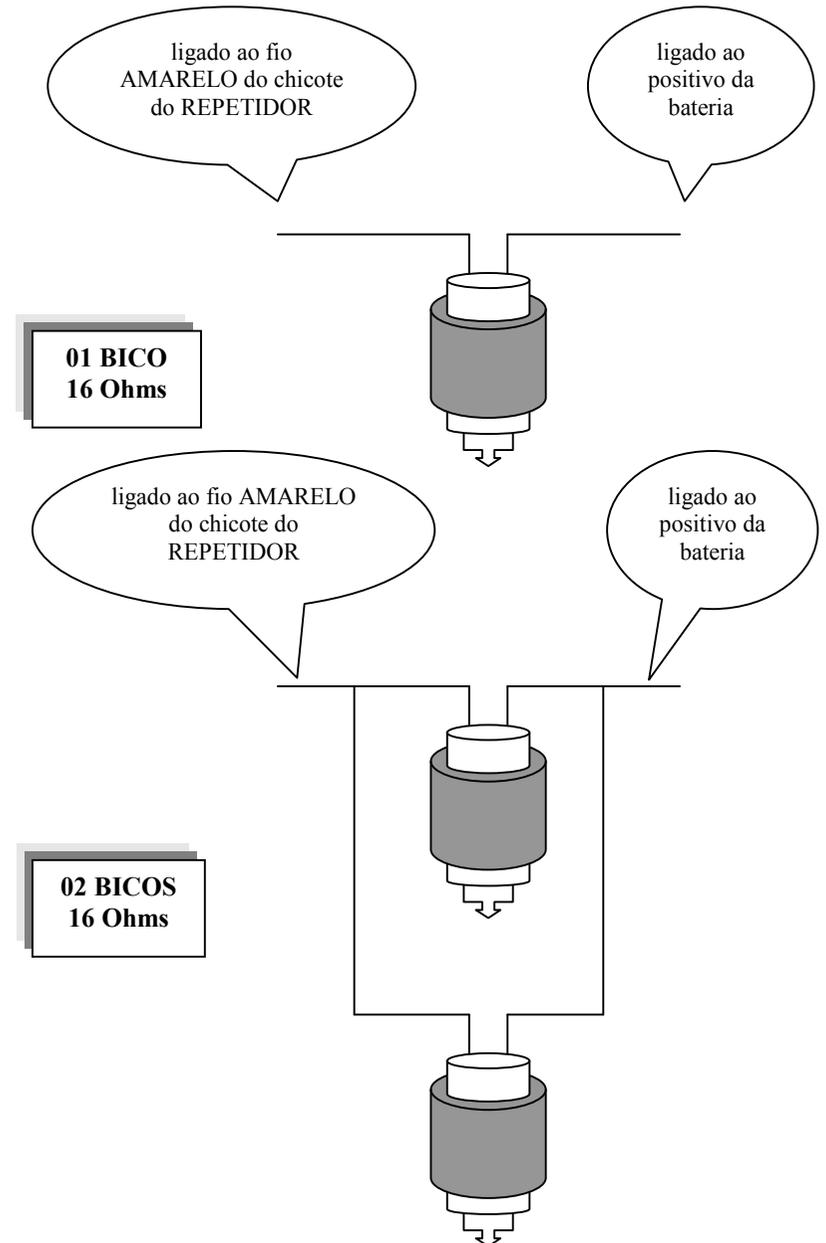

LIGAÇÃO PARA BICOS DE **03 Ohms**

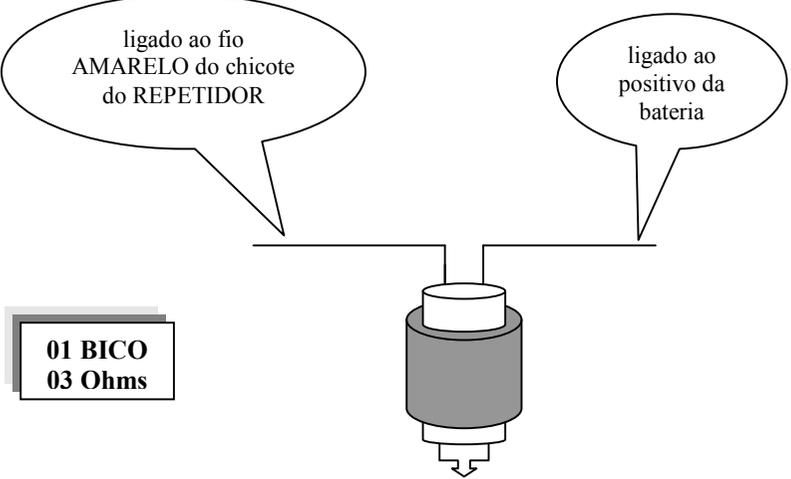

LIGAÇÃO PARA BICOS DE **16 Ohms**

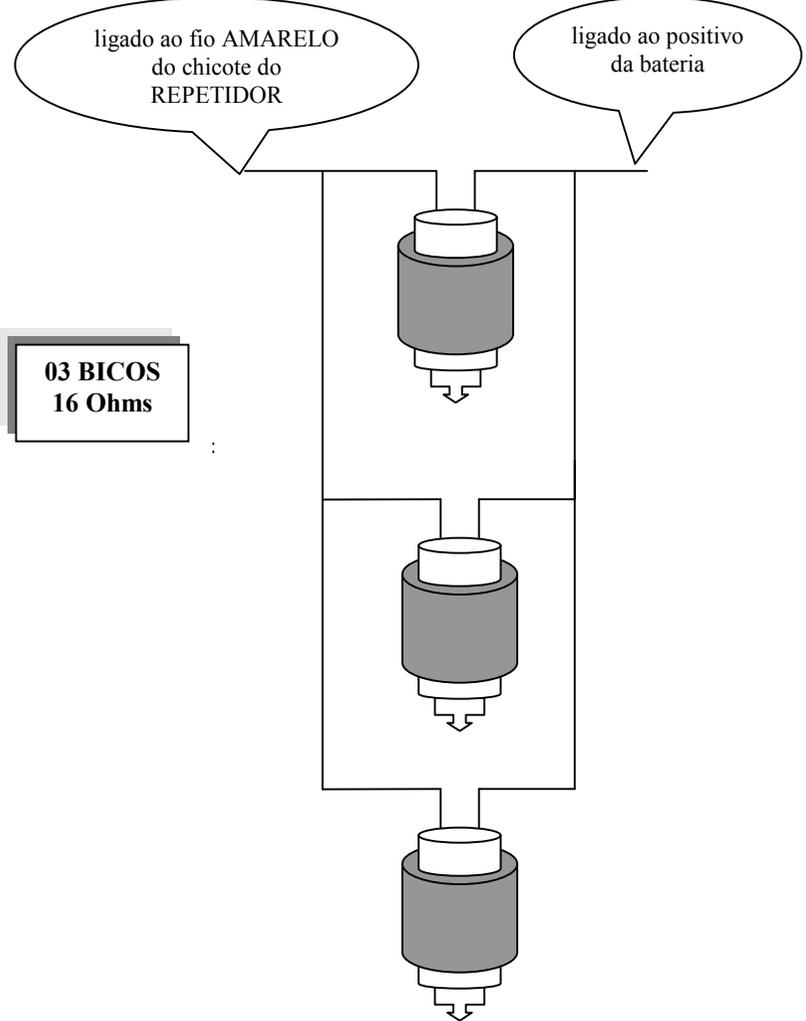


LIGAÇÃO PARA BICOS DE 16 Ohms

ligado ao fio AMARELO  
do chicote do  
REPETIDOR

ligado ao positivo  
da bateria

**03 BICOS  
16 Ohms**

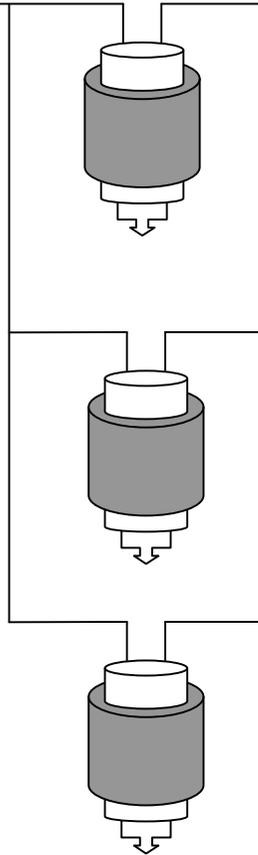

LIGAÇÃO PARA BICOS DE 16 Ohms

ligado ao fio  
AMARELO do chicote  
do REPETIDOR

ligado ao positivo  
da bateria

**04 BICOS  
16 Ohms**

